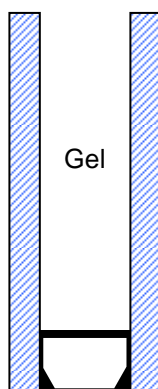


HERO-FIRE EI 120

Produktbezeichnung	HERO-FIRE EI 120 Mono	HERO-FIRE EI 120 Isoliertglas
Dicke in mm	≥ 48	≥ 64
Lichtdurchlässigkeit T _L in %	≤ 85	≤ 77
Gesamtenergiedurchlässigkeit g in %	≤ 66	≤ 59
Gewicht in kg/m ²	≥ 71	≥ 81
R _w -Wert in dB	≥ 46 (-1,-4)	≥ 46
U _G -Wert in W/m ² K	3,9	1,0-3,0
Feuerschutztüren	Ja	Ja
Innenausbau	Ja	Ja
Fassade ja/nein	Ja	Ja
Überkopfverglasung	Ja	Ja
Kugelfallversuche DIN 52336	-	-
Ballwurfsicherheit DIN 18032	Ja	Ja
Pendelschlagversuche DIN EN 12600	Ja	Ja
Biegebruchfestigkeit EN 12150	Ja	Ja
Bruchstruktur EN 12150	Ja	Ja
Prüfung nach DIN 18008	-	-
abZ-Nummer	Prüfzeugnis vorhanden	Prüfzeugnis vorhanden

Mono-Aufbau für die
InnenanwendungIso-Aufbau für die
Außenanwendung