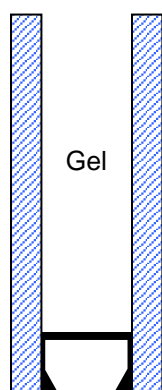


## HERO-FIRE EI 30-12

Produktbezeichnung	HERO-FIRE EI 30 Mono	HERO-FIRE EI 30 Isoliertglas
Dicke in mm	≥ 22	≥ 38
Lichtdurchlässigkeit T <sub>L</sub> in %	≤ 88	≤ 77
Gesamtenergiedurchlässigkeit g in %	≤ 71	≤ 59/53
Gewicht in kg/m <sup>2</sup>	≥ 39	≥ 49
R <sub>w</sub> -Wert in dB	≥ 43 (-2,-4)	≥ 43
U <sub>G</sub> -Wert in W/m <sup>2</sup> K	4,9	1,0-3,0
Feuerschutztüren	Ja	Ja
Innenausbau	Ja	Ja
Fassade ja/nein	Ja	Ja
Überkopfverglasung	Ja	Ja
Kugelfallversuche DIN 52336	-	-
Ballwurfsicherheit DIN 18032	Ja	Ja
Pendelschlagversuche DIN EN 12600	Ja	Ja
Biegebruchfestigkeit EN 12150	Ja	Ja
Bruchstruktur EN 12150	Ja	Ja
Prüfung nach DIN 18008	-	-
abZ-Nummer	Z-19.14-1646	Z-19.14-1646
	Z-19.14-1833	Z-19.14-1833

Mono-Aufbau für die  
InnenanwendungIso-Aufbau für die  
Außenanwendung