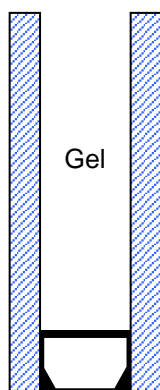


HERO-FIRE EI 30-15

Produktbezeichnung	HERO-FIRE EI 30 Mono	HERO-FIRE EI 30 Isolierglas
Dicke in mm	≥ 25	≥ 41
Lichtdurchlässigkeit T _L in %	≤ 87	≤ 74
Gesamtenergiedurchlässigkeit g in %	≤ 70	≤ 56/53
Gewicht in kg/m ²	≥ 43	≥ 53
R _w -Wert in dB	≥ 43 (-2,-4)	≥ 43
U _G -Wert in W/m ² K	4,7	1,0-3,0
Feuerschutztüren	Ja	Ja
Innenausbau	Ja	Ja
Fassade ja/nein	Ja	Ja
Überkopfverglasung	Ja	Ja
Kugelfallversuche DIN 52336	-	-
Ballwurfsicherheit DIN 18032	Ja	Ja
Pendelschlagversuche DIN EN 12600	Ja	Ja
Biegebruchfestigkeit EN 12150	Ja	Ja
Bruchstruktur EN 12150	Ja	Ja
Prüfung nach DIN 18008	-	-
abZ-Nummer	Z-19.14-1646	Z-19.14-1646
	Z-19.14-1833	Z-19.14-1833

Mono-Aufbau für die
InnenanwendungIso-Aufbau für die
Außenanwendung