


HERO-FIRE EI 30-15 Glas Stoßverglasung

Produktbezeichnung	HERO-FIRE EI 30 Mono	HERO-FIRE EI 30 Isolierglas
Dicke in mm	≥ 27	≥ 48
Lichtdurchlässigkeit T _L in %	≤ 87	≤ 74
Gesamtenergiedurchlässigkeit g in %	≤ 69	≤ 56/53
Gewicht in kg/m ²	≥ 48	≥ 63
R _w -Wert in dB	≥ 43 (-2,-4)	≥ 44
U _G -Wert in W/m ² K	4,7	1.0-3,0
Feuerschutztüren	Ja	Ja
Innenausbau	Ja	Ja
Fassade ja/nein	-	-
Überkopfverglasung	-	-
Kugelfallversuche DIN 52336	-	-
Ballwurfsicherheit DIN 18032	Ja	-
Pendelschlagversuche DIN EN 12600	Ja	-
Biegebruchfestigkeit EN 12150	Ja	-
Bruchstruktur EN 12150	Ja	-
Prüfung nach DIN 18008	Ja	-
abZ-Nummer	PB	
	Z-19.14-1993	

Mono-Aufbau für die Innenanwendung

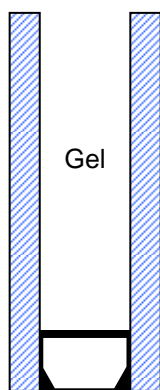

Iso-Aufbau für die Außenanwendung

