


HERO-FIRE EI 60-18

Produktbezeichnung	HERO-FIRE EI 60 Mono	HERO-FIRE EI 60 Isolierglas
Dicke in mm	≥ 28	≥ 44
Lichtdurchlässigkeit T _L in %	≤ 87	≤ 73
Gesamtenergiedurchlässigkeit g in %	≤ 68	≤ 56
Gewicht in kg/m ²	≥ 46	≥ 56
R _w -Wert in dB	≥ 44 (-1,-3)	≥ 44
U _G -Wert in W/m ² K	4,7	1,0-3,0
Feuerschutztüren	Ja	Ja
Innenausbau	Ja	Ja
Fassade	Ja	Ja
Überkopfverglasung	Ja	Ja
Kugelfallversuche DIN 52336	-	-
Ballwurfsicherheit DIN 18032	Ja	Ja
Pendelschlagversuche DIN EN 12600	Ja	Ja
Biegebruchfestigkeit EN 12150	Ja	Ja
Bruchstruktur EN 12150	Ja	Ja
Prüfung nach DIN 18008	-	-
abZ-Nummer	Z-19.14-2118	Z-19.14-2118

Mono-Aufbau für die Innenanwendung

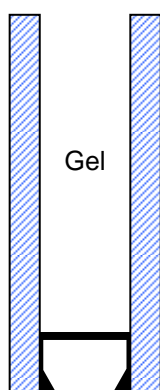

Iso-Aufbau für die Außenanwendung

